light on your work

X-BOX - LED 4

4x300W 48V LED - 9M

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

X-BOX - LED 4

4x300W 48V LED - 9M

Der X-Box ist ein mobiler Lichtmast der sehr komplett ausgerüstet ist mit einem kompakten Design. Einige Vorteile des X-Box mobilen Lichtmast:

- *Ausgestattet mit einem DSE-Controller. Dieser Controller ermöglicht die Steuerung und Kontrolle des Motors, der Beleuchtung, des Tankinhalts, des Ölstands, des Tag-und Nachtsensoren, usw.*
- *Ein zuverlässiger wassergekühlter Kubota Motor*
- *Das verzinkte und pulverbeschichtete Gehäuse garantiert eine lange Lebensdauer.*
- *Ein modular aufgebauter Lichtmast, so dass Wartungen schnell gemacht werden können..*
- *Lampen können unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden*

ANWENDUNGSFELDER

- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Eventbereich und Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche*
- *Bereiche Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Katastrophenschutz, Militär*

8,5m | 1030Kg | 340° | 4500m² | 220(l) - 0,55(l/h)

LED Beleuchtungsfläche **4500 m²**

- Vielseitig einstellbare und schwenkbare Lampen
- Hydraulisches Teleskop Mast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbar
- Standardmäßig mit digitaler Zeitschaltuhr ausgestattet
- Verzinktes Chassis
- 80µm Pulverbeschichtung
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 22 Einheiten
- Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und Kraftstoff-Füllstand
- RCD und Überlastschutz
- Externe Not-Aus-Taste
- Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
- Libellen zur optimalen Aufstellung der Lichtmastanlage

Problemloser Bedienung und Transport



22 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise können 22 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

MERKMALE

- ***NiedrigeTransportkosten***
- ***Niedrige Kraftstoffkosten***
- ***LED Scheinwerfer Dies bedeutet kein ersatz von:***
  - ✓ ***Lamp***
  - ✓ ***Lamp glass***
  - ✓ ***Ballast***
  - ✓ ***Kondensatorn***

Reduzierung der Reisekosten

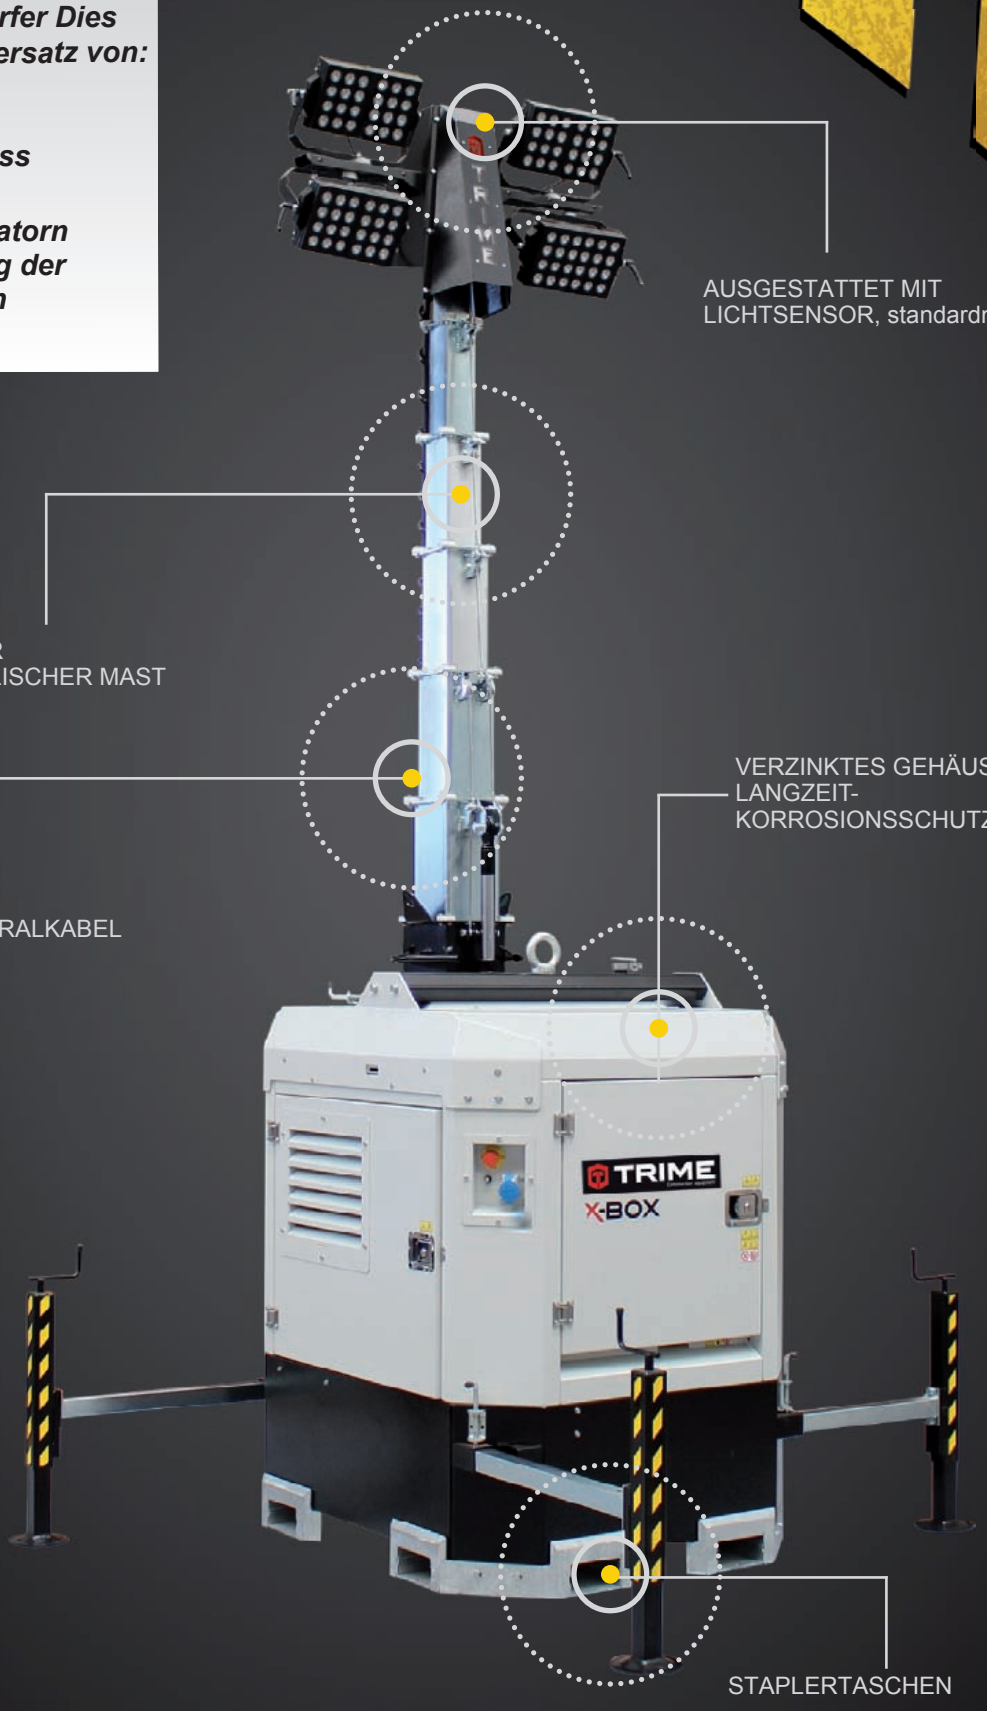

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen eingefahren (mm)	1200x1200x2560
Abmessungen ausgefahren (mm)	2520x2520x8500
Trockengewicht (kg) (kg)	1030

Merkmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	4x300W
Ausführung Scheinwerfer	LED
Optionen	Timer

Generator	
Modell	Synchronous
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Schutzart	IP23
Einphasig	3,5 kVA - 230V
Abgang	1 kVA

Motor	
Modell	Kubota Z482
Kraftstoff	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhalt (l)	220
Verbrauch (l/h)	0,55
Betriebsdauer (h)	400
Schallpegel(Lwa) in 7m	65

Standard-Beladung LKW

22 Stück



22 einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

4500 m²

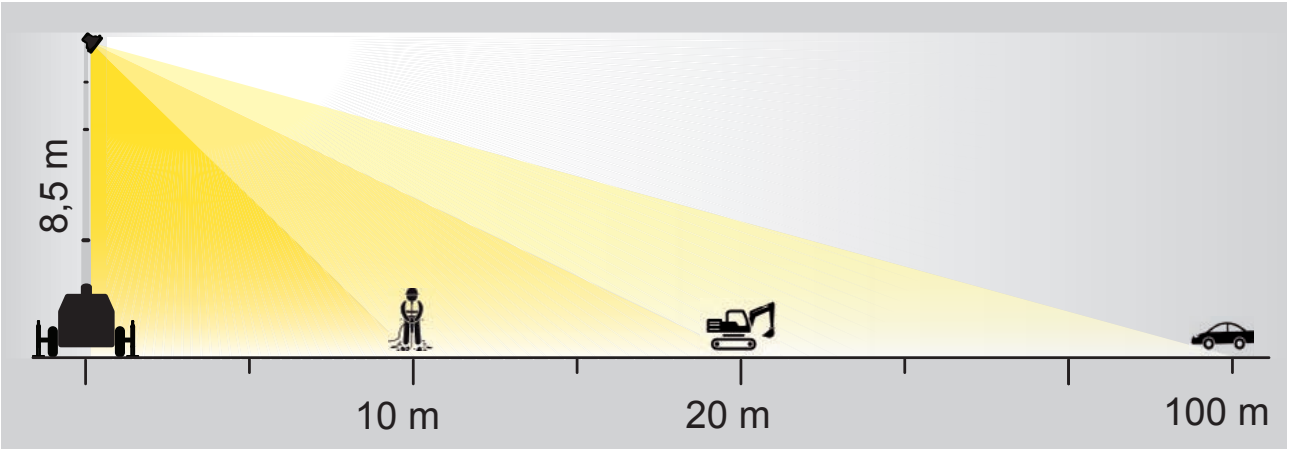

maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.