light on your work

# X-CHAIN - LED

4x150W LED - 7m

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

# X-CHAIN - LED

4x150W LED- 7m

*Der Trime X-Chain ist ein mobiler Lichtmastist, der an einem Generator mit anderen Lichtmasten in Serie zu schalten ist. Der X-Chain hat eine kompakte Bauweise, Staplertaschen und eine zentrale Kranöse. Durch die ausfahrbaren Handgriffe ist der X-Chain leicht vorOrt zu bewegen. Der Tag / Nacht-Sensor gehört zur Standardausrüstung beim X-Chain. Der X-Chain ist mit einem patentierten Fallschutzsystem au-sgestattet. Sollte ein Kabelbruch auftreten, wird sofort eine mechanische Sicherheitsvorrichtung ak-tiviert, so dass der Mast nicht umfallen kann.*

| 7m | 300Kg | 340° | 2400 sqm | Versorgung |
|---|---|---|---|---|

- Einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- Stabiler Mast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbar
- Manuelles Mastbetätigung mit automatischer Bremse
- Galvanisiertes und 80 pm pulverbeschichtetes Chassis
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 33 Einheiten
- Geringes Gewicht für gutes Handling
- Zentralen Kranöse und Staplertaschen
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- RCD fur Überlastschutz
- Not-Aus-Taste Extern
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 höhen verstellbare Abstützungen
- Horizontale und vertikale Libellen für eine optimale Aufstellung
- 2 ausziehbarer verzinkte Transportgriffe
- Lichtsensor und Zeitschaltuhr sind Standardausstattung

## ANWENDUNGSFELDER

- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Eventbereich- Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Katastrophenschutz, Militär*

LED Beleuchtungsfläche **2400 sqm**

***Einfache und sichere Bewegung von bis zu 33 Einheiten pro LKW***



33 Einheiten pro LKW

***Dank seiner kompakten Bauweise können 33 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden***

## MERKMALE

- ***Ohne Kraftstoffverbrauch***
- ***Ohne Emissionen***
- ***Keine Wartung***
- ***Kein Lärmbelästigung***
- ***33 Einheiten pro LKW***

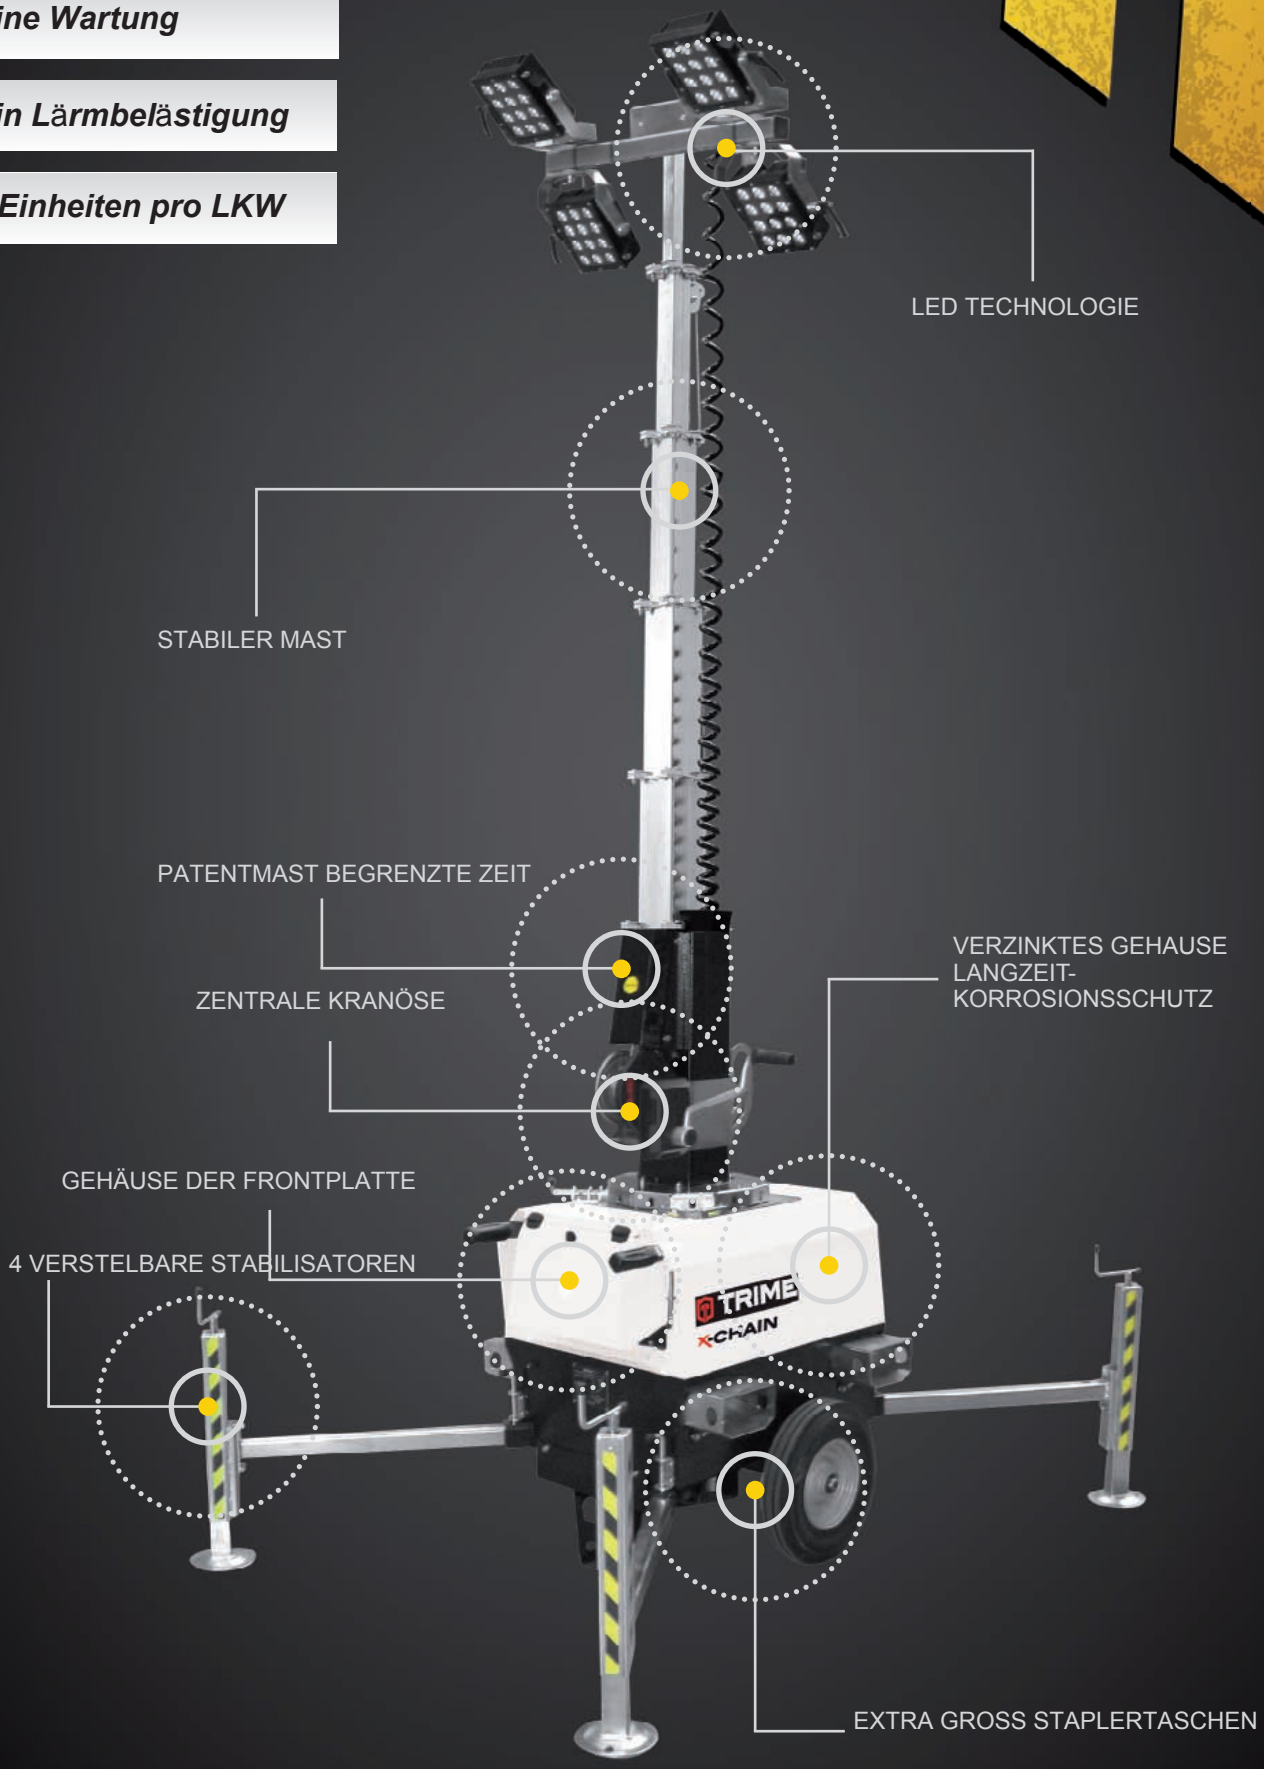

Technische daten

| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Abmessungen min. (mm) | 1200x850x2100 |
| Abmessungen max. (mm) | 1850x1450x7000 |
| Trockengewicht (kg) | 300 |

| Merkmale | |
|---|---|
| Mastdrehung | 340° |
| Scheinwerfer | 4x150W |
| Ausführung Scheinwerfer | LED |

| Eingangs-und Ausgangsleistung Anschlüsse | |
|---|---|
| Eingangsleistung Anschlüsse | 32A - 230V |
| Ausgangsleistung Anschlüsse | 32A - 230V |

| Bedienungs Lichtmast |
|---|
| Handbetrieb |

| Typ Fahrgestell |
|---|
| Trolley |

## Standard-Beladung LKW

**33 Stück**



33 einheiten per LKW

## Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

**2400 sqm**

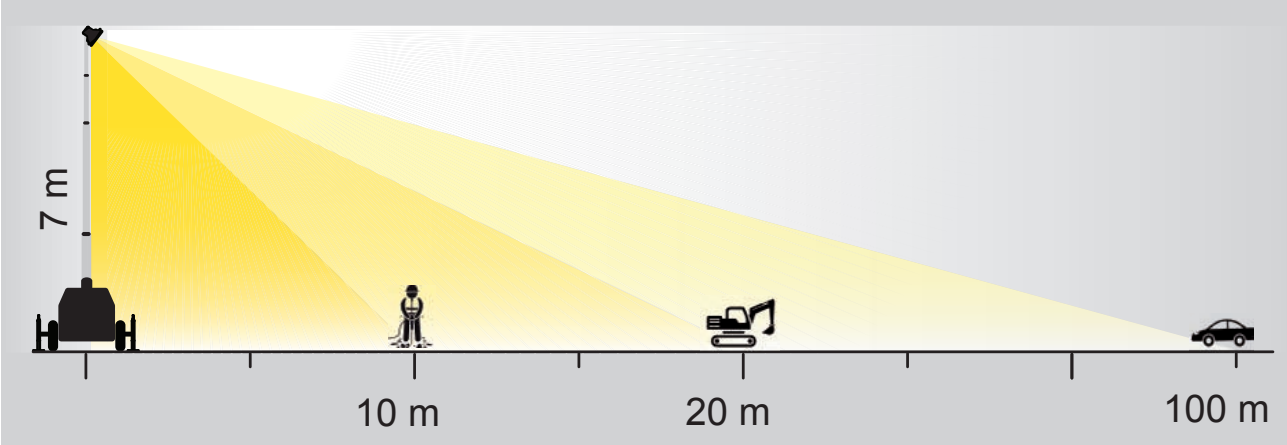


maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorhe-rige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.