light on your work

X-CHAIN - LED

ATEX

4x150W - 7m

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

Antiexplosion versinon

X-CHAIN - LED
ATEX

4x150W - 7m

Der Trime X-Chain ist ein mobiler Lichtmastist, der an einem Generator mit anderen Lichtmasten in Serie zu schalten ist. Der X-Chain hat eine kompakte Bauweise, Staplertaschen und eine zentrale Kranöse. Durch die ausfahrbaren Handgriffe ist der X-Chain leicht vorOrt zu bewegen. Der Tag / Nacht-Sensor gehört zur Standardausrüstung beim X-Chain. Der X-Chain ist mit einem patentierten Fallschutzsystem au-sgestattet. Sollte ein Kabelbruch auftreten, wird sofort eine mechanische Sicherheitsvorrichtung aktiviert, so dass der Mast nicht umfallen kann.

7m | 330Kg | 340° | 2400 sqm | Versorgung

- ATEX mobile Lichtmast für Explosionsgefährdete Bereiche
- Einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- Stabiler Mast 7 m (5 Segmente),340° drehbar
- Manuelles Mastbetütigung mit automatischer Bremse
- Verzinktes und 80 pm pulverbeschichtetes Chassis
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 32 Einheiten
- Geringes Gewicht für einfaches Handling
- Zentralen Kranöse und Staplertaschen für einfache und sichere Transport
- Spiralkabel um Schutzrohr am Mast
- RCD fur Überlastschutz
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 In Höhenverstellbare Abstützungen
- Horizontale und vertikale Libelle für optimale Aufstellung
- Patentierte Notbremseinrichtung am Mast
- Lichtsensor

ANWENDUNGSFELDER

- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Eventbereich- Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Katastrophenschutz, Militär*

LED

Beleuchtungsfläche
2400 sqm

Einfache und sichere Bewegung von bis zu 32 Einheiten pro LKW



32 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise kön-nen 32 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

MERKMALE

- ***Ohne Kraftstoffverbrauch***
- ***Ohne Emissionen***
- ***Keine Wartung***
- ***Kein Lärmbelästigung***
- ***32 Einheiten pro LKW***

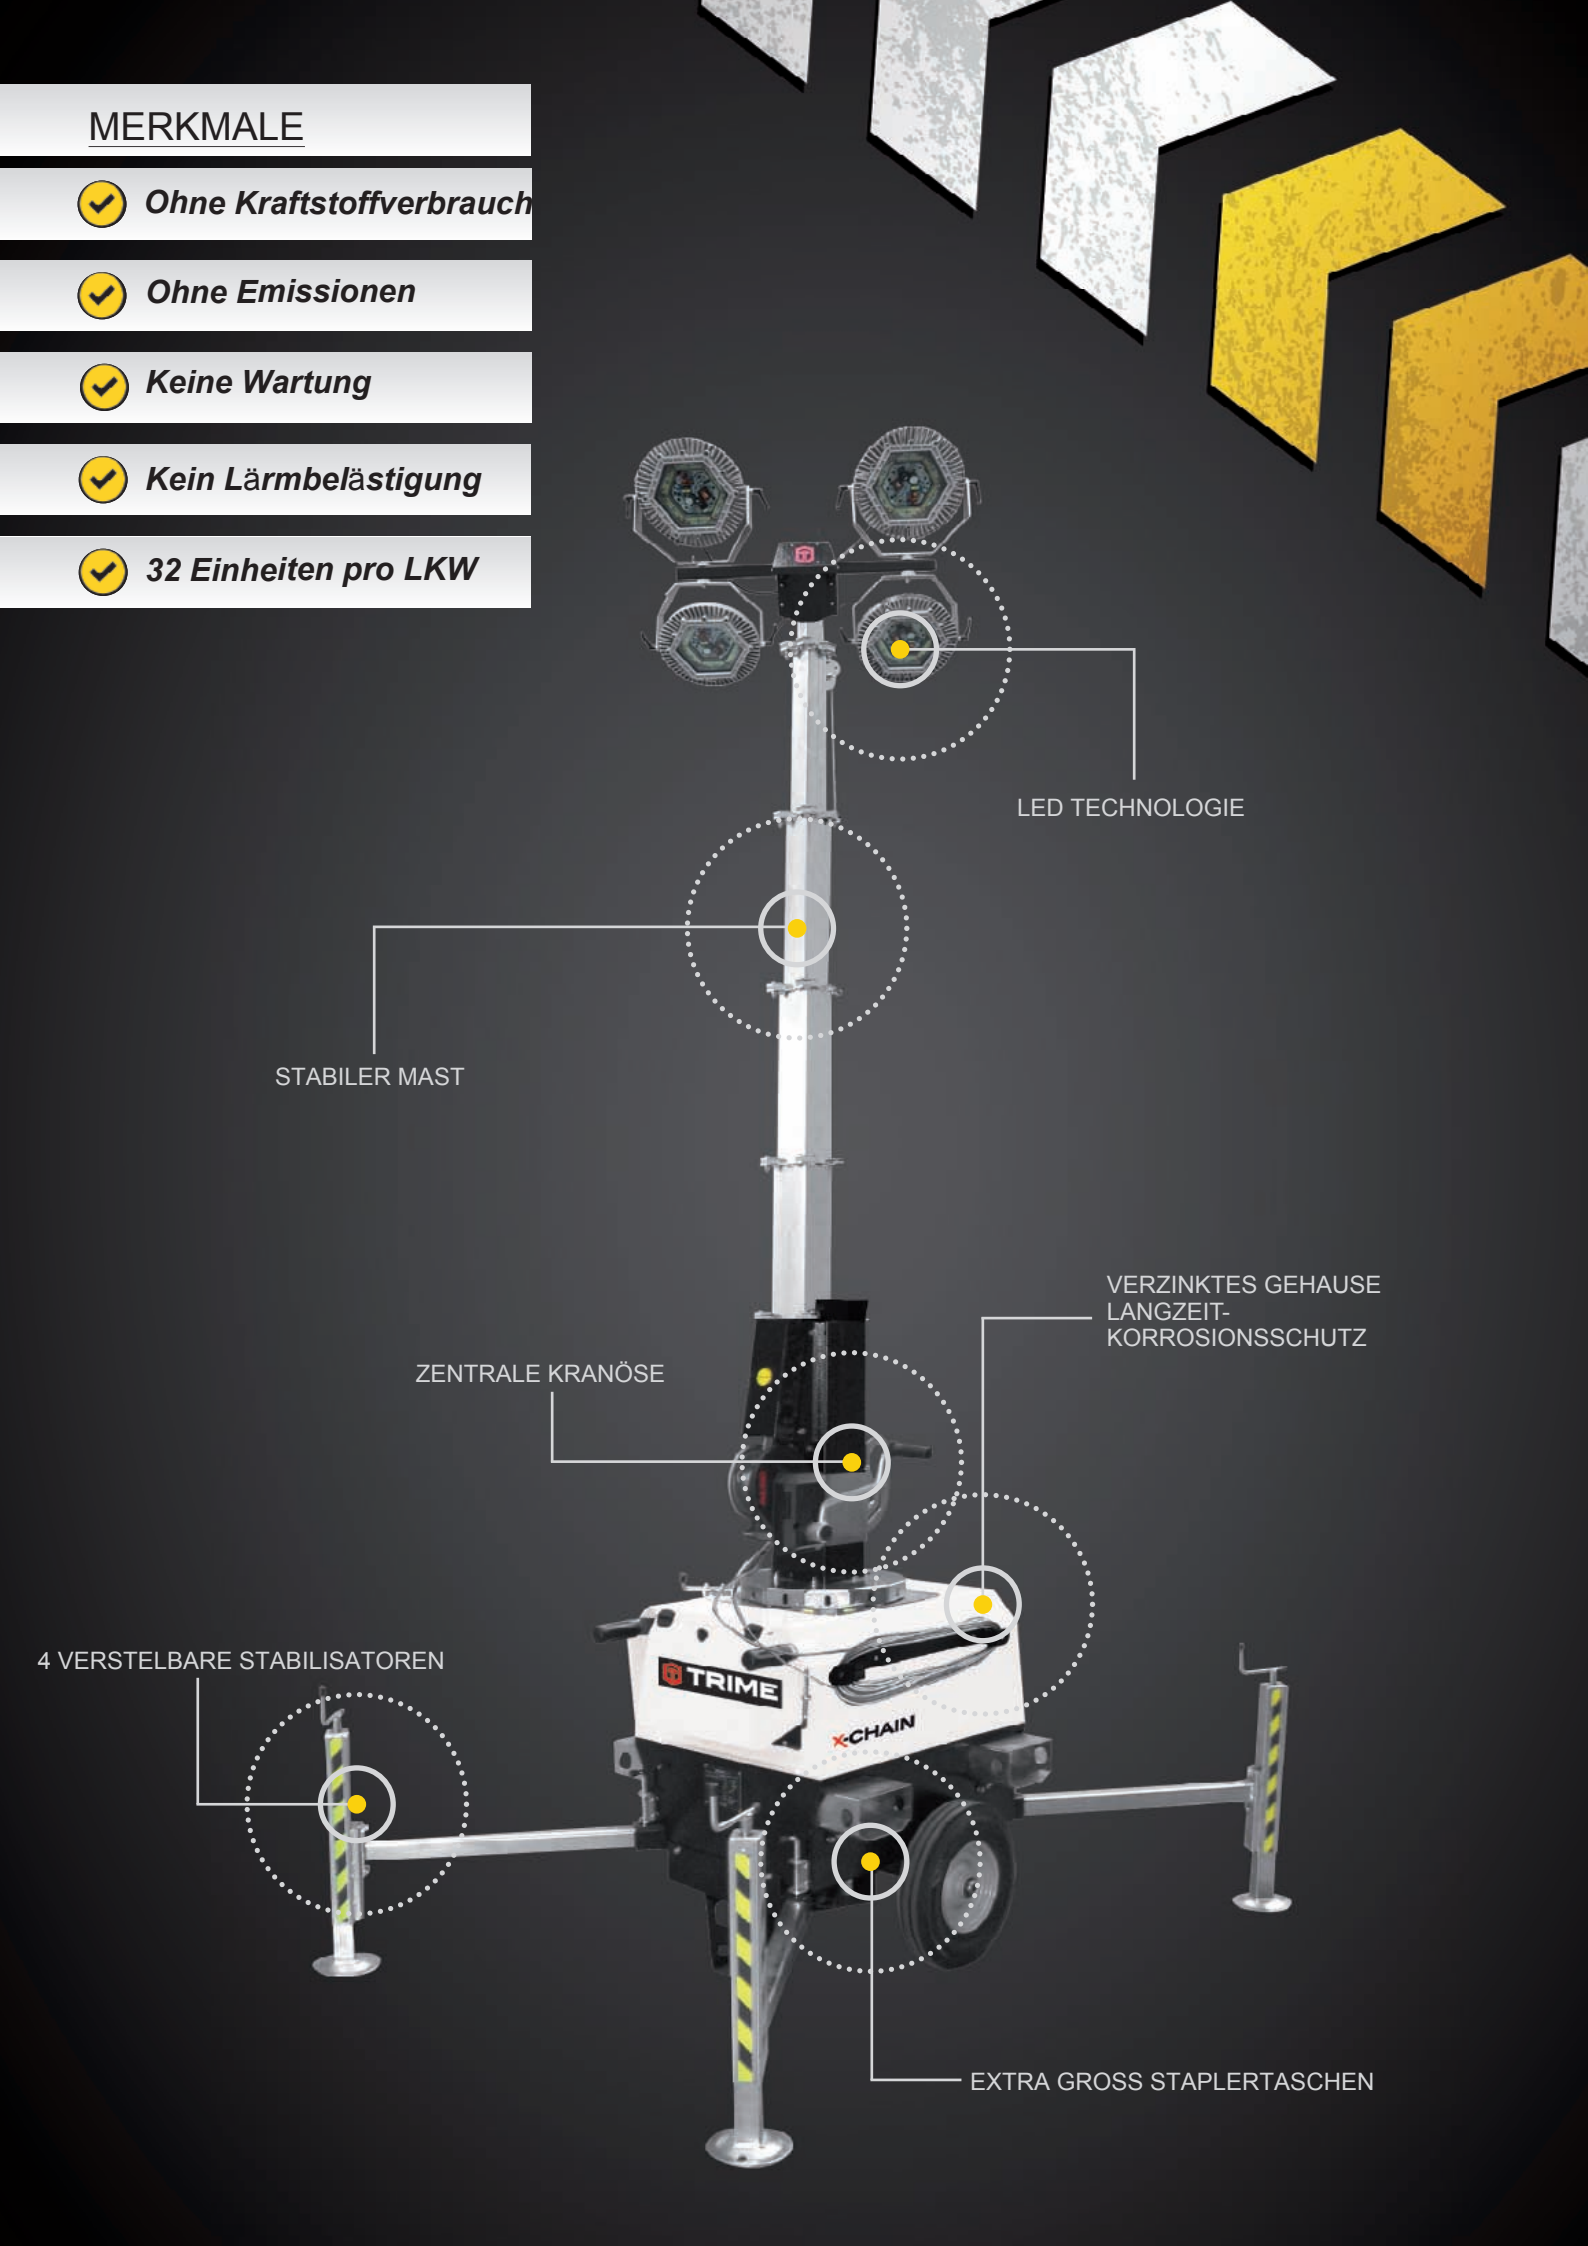

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min. (mm)	1200x850x2100
Abmessungen max. (mm)	1850x1450x7000
Trockengewicht (kg)	330

Merkmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	ATEX 4x150W
Ausführung Scheinwerfer	LED

Eingangsleistung Anschlüsse	
Eingangsleistung Anschlüsse	16 - 230V

Bedienungs Lichtmast
Handbetrieb

Typ Fahrgestell
Trolley

Standard- Beladung LKW

32 Stück



32 einheiten per LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

2400 sqm

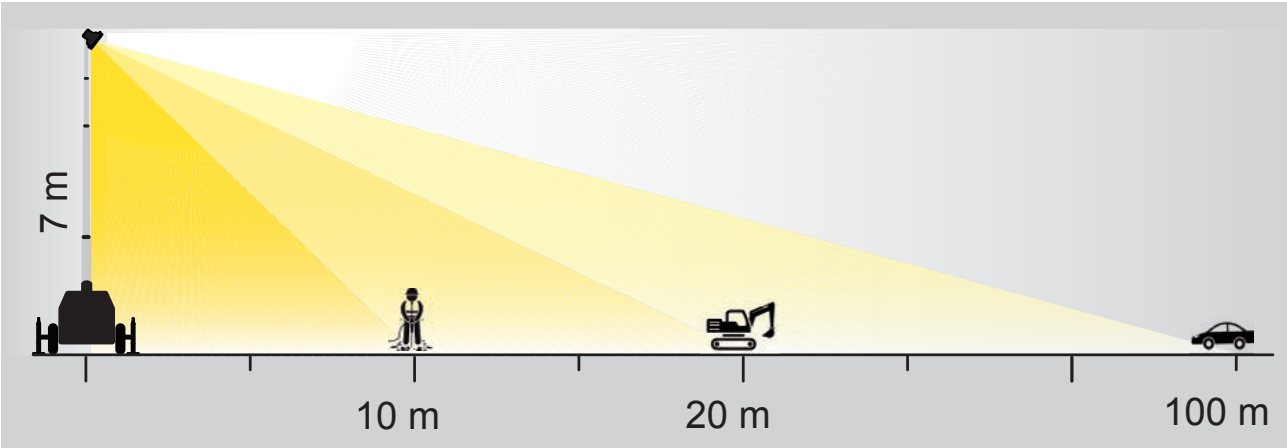

maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.