light on your work

X-LIGHT - MH

4x1000W MH - 9M

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

X-LIGHT

4x1000W MH - 9m

Der X-Light LED ist ein kompletter hydraulischer plug-in Lichtmast, der einfach an einem exter-nen Generator angeschlossen werden kann. Serienmässig ist der X-Light ausgerüstet mit einem Lichtsensor der den Scheinwerfer auto-matisch ein- und ausschaltet. Die beleuchtete Fläche beträgt 3800 m². Das Gehäuse des X-Light ist verzinkt und pulverbeschichtet, für einen optimalen Schutz.

ANWENDUNGSFELDER

- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Eventbereich und Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche*
- *Bereiche Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Katastrophenschutz, Militär*

8,5 m | 680 Kg | 340° | 4200m² | Versorgung

Beleuchtungsfläche
4200 m²

- Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340° Standardmäßig ausgestattet mit Zeitschaltuhr
- Standardmäßig mit digitaler Zeitschaltuhr ausgestattet
- Verzinktes Chassis
- 80µm Pulverbeschichtung
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport per LKW für bis zu 22 Einheiten
- Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr
- RCD und Überlastschutz
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
- Libellen zur optimalen Kontrolle der Aufstellung

Problemloser Bedienung und Transport



22 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise können 22 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

MERKMALE

- ***Ohne Kraftstoffverbrauch***
- ***Ohne Emissionen***
- ***Keine Wartung***
- **Lärmbelästigung**
- ***22 Einheiten pro LKW***

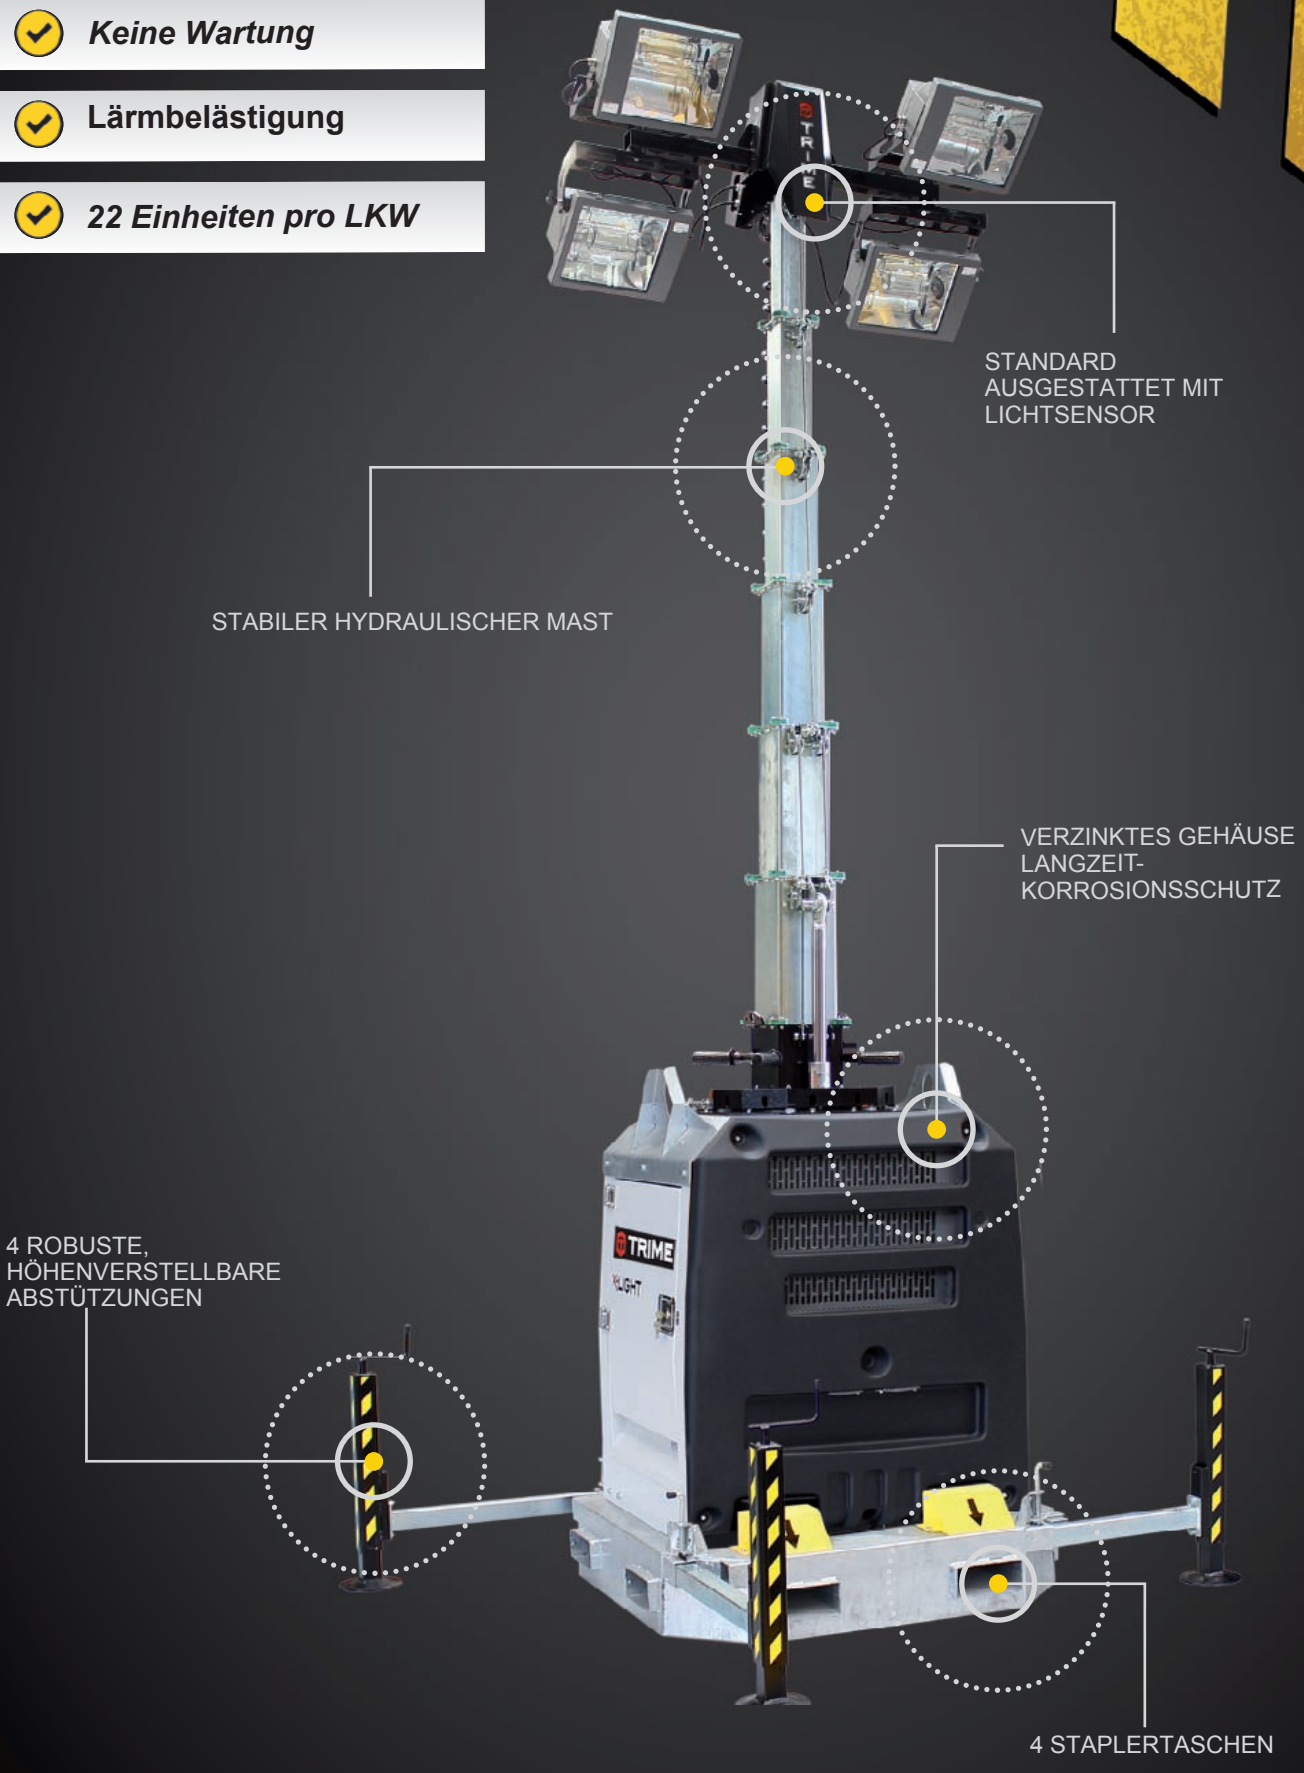

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen eingefahren (mm)	1160x1130x2100
Abmessung ausgefahren (mm)	2500x2500x8500
Trockengewicht (kg)	680

Merkmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	4x1000W
Ausführung Scheinwerfer	Metal halide
Optionen	Timer

Eingang und Ausgang	
Eingangsstecker	32A - 380V
Ausgangssteckdose	-

Hubsystem
Hydraulischer

Standard-Beladung LKW

22 Stück



22 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

4200 m²

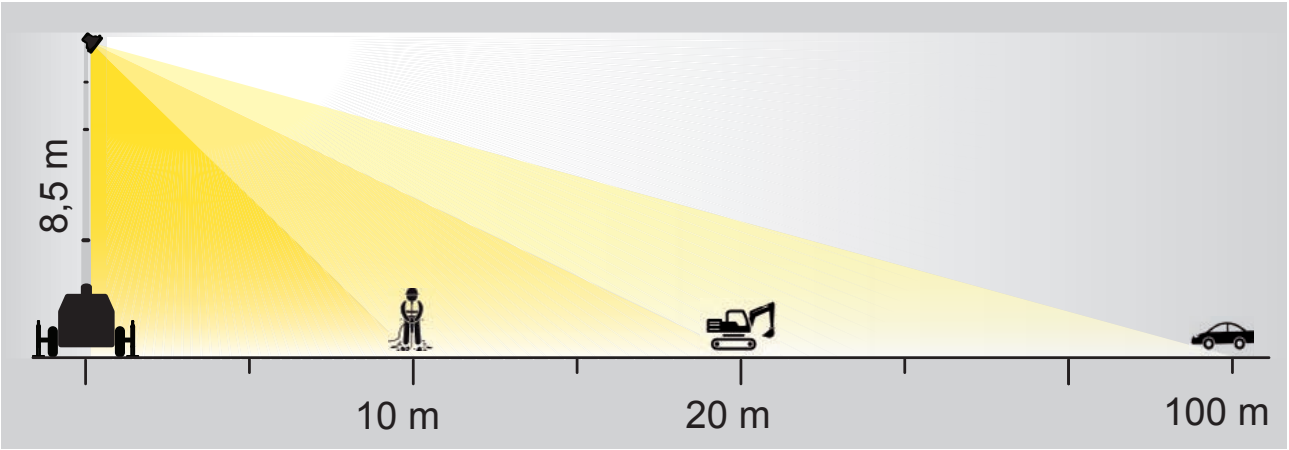

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.