light on your work

X-LIGHT- LED 4

4X300W LED - 9M

TRIME

Lighting Tower Specialist

X-LIGHT - LED 4

4x300W LED - 9M

Der X-Light LED ist ein kompletter hydraulischer plug-in Lichtmast, der einfach an einem exter-nen Generator angeschlossen werden kann. Serienmässig ist der X-Light ausgerüstet mit einem Lichtsensor der den Scheinwerfer auto-matisch ein- und ausschaltet. Die beleuchtete Fläche beträgt 4500 m². Das Gehäuse des X-Li-ght ist verzinkt und pulverbeschichtet, für einen optimalen Schutz.

8,5m	600 Kg	340°	4500 m²	Versorgung

- Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340° Standardmäßig ausgestattet mit Zeitschaltuhr
- Standardmäßig mit digitaler Zeitschaltuhr ausgestattet
- Verzinktes Chassis
- 80µm Pulverbeschichtung
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport per LKW für bis zu 22 Einheiten
- Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr
- RCD und Überlastschutz
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
- Libellen zur optimalen Kontrolle der Aufstellung

ANWENDUNGSFELDER

- *Eventbereich und Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Katastrophenschutz, Militär*

LED

Beleuchtungsfläche
4500 m²

Problemloser Bedienung und Transport

22 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise können 22 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

MERKMALE

- ***Ohne Kraftstoffverbrauch***
- ***Ohne Emissionen***
- ***Keine Wartung***
- ***Lärmbelästigung***
- ***22 Einheiten pro LKW***

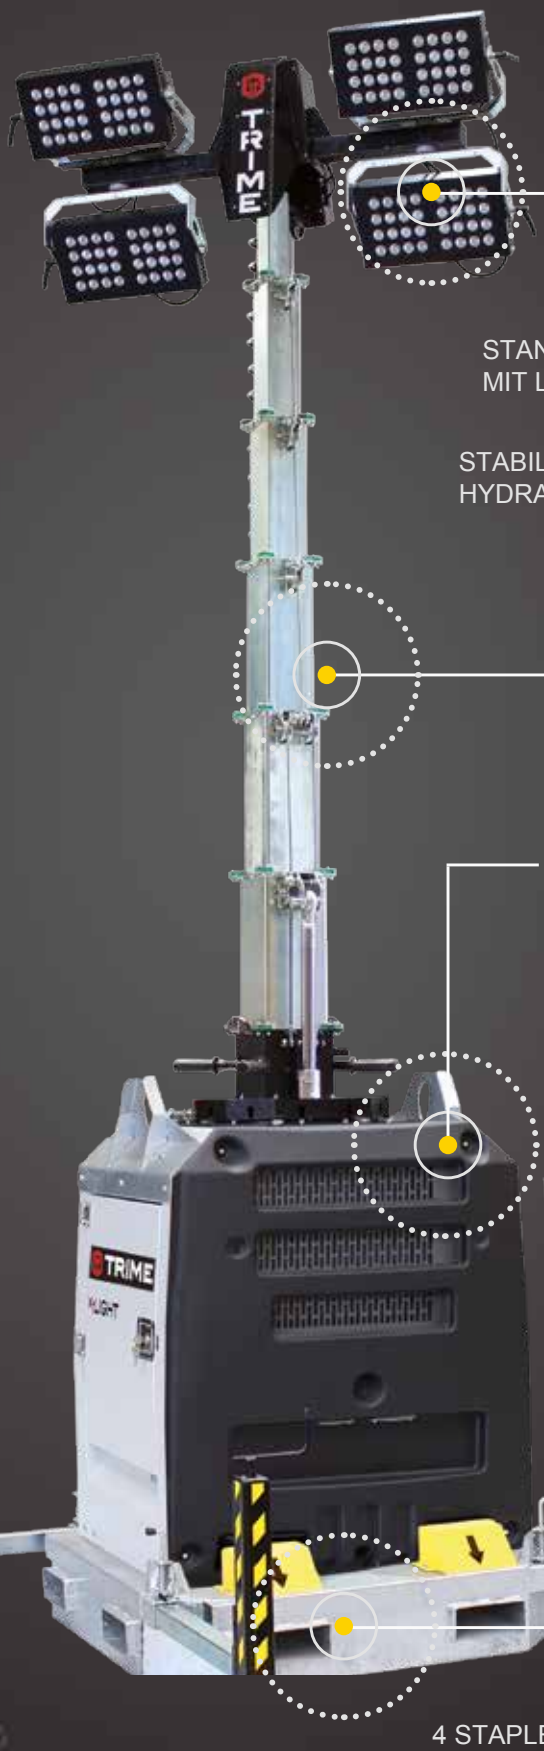

STANDARD AUSGESTATTET
MIT LICHTSENSOR

STABILER
HYDRAULISCHER MAST

VERZINKTES
GEHÄUSE LANGZEIT
KORROSIONSSCHUTZ

4 ROBUSTE,
HÖHENVERSTELLBARE
ABSTÜTZUNGEN

4 STAPLERTASCHEN

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen eingefahren (mm)	1160x1130x2100
Abmessungen ausgefahren (mm)	2500x2500x8500
Trockengewicht (Kg)	600

Merkmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	4x300W
Ausführung Scheinwerfer	LED
Optionen	Timer

Eingang & Ausgang	
Eingangssteckdose	16A - 230V
Ausgangsteckdose	-

Hubsystem
Hydraulischer

Standard-Beladung LKW

22 Stück



22 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

4500 m²

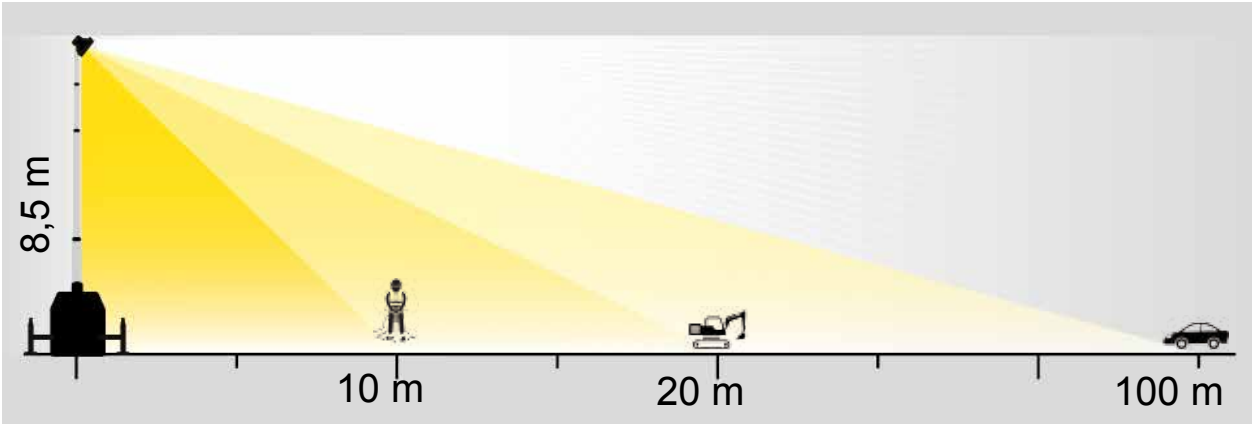

maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.