light on your work

X-LIGHT - LED 6

6X150W LED - 9M

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

X-LIGHT - LED 6

6x150W LED - 9M

Der X-Light LED ist ein kompletter hydraulischer plug-in Lichtmast, der einfach an einem externen Generator angeschlossen werden kann. Serienmässig ist der X-Light ausgerüstet mit einem Lichtsensor der den Scheinwerfer automatisch ein- und ausschaltet. Die beleuchtete Fläche beträgt 3800 m². Das Gehäuse des X-Light ist verzinkt und pulverbeschichtet, für einen optimalen Schutz.

ANWENDUNGSFELDER

- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Eventbereich und Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Katastrophenschutz,Militär*

8,5 m | 600 Kg | 340° | 3800m² | Versorgung

LED Beleuchtungsfläche **3800 m²**

Problemloser Bedienung und Transport

- Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340° Standardmäßig ausgestattet mit Zeitschaltuhr
- Standardmäßig mit digitaler Zeitschaltuhr ausgestattet
- Verzinktes Chassis
- 80µm Pulverbeschichtung
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport per LKW für bis zu 22 Einheiten
- Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr
- RCD und Überlastschutz
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
- Libellen zur optimalen Kontrolle der Aufstellung

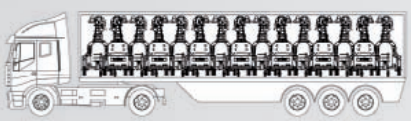

22 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise können 22 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

MERKMALE

- ***Ohne Kraftstoffverbrauch***
- ***Ohne Emissionen***
- ***Keine Wartung***
- ***Lärmbelästigung***
- ***22 Einheiten pro LKW***

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen eingefahren (mm)	1160x1130x2100
Abmessungen ausgefahren (mm)	2500x2500x8500
Trockengewicht (Kg)	600

Merktmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	6x150W
Ausführung Scheinwerfer	LED
Optionen	Timer

Eingang & Ausgang	
Eingangssteckdose	16A - 230V
Ausgangsteckdose	-

Hubsystem
Hydraulischer

Standard-Beladung LKW

22 einheiten



22 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

3800 m²

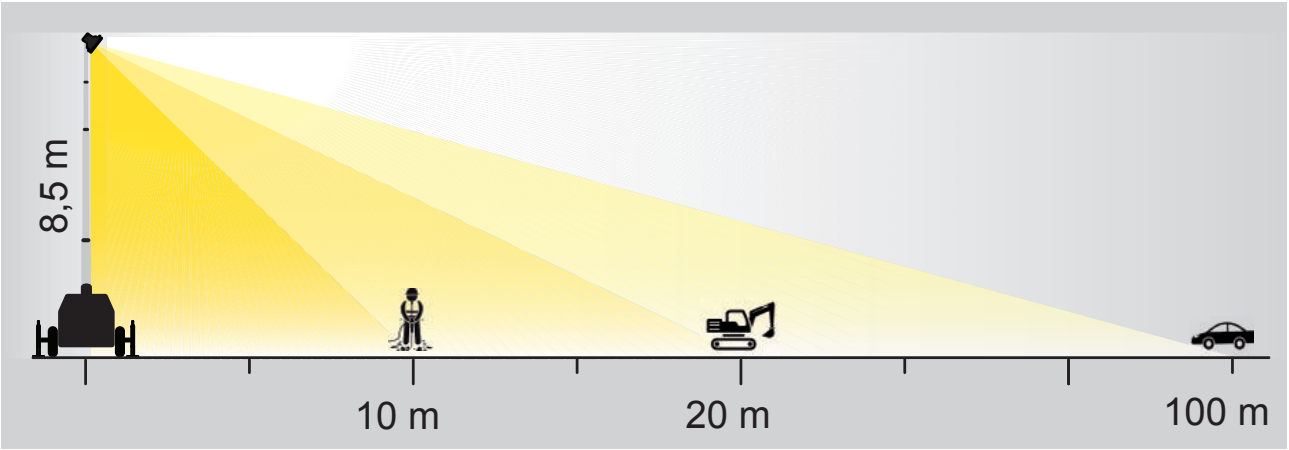

maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.