

light on your work

**X-MAST-LED**  
4x300W LED - 9M



**TRIME**

Lighting Tower Specialist



## X-MAST-LED







4x300W LED- 9m

Der X-Light LED ist ein kompletter hydraulischer plug-in Lichtmast, der einfach an einem externen Generator angeschlossen werden kann.

Serienmässig ist der X-Light ausgerüstet mit einem Lichtsensor der den Scheinwerfer automatisch ein- und ausschaltet. Die beleuchtete Fläche beträgt 3800 m<sup>2</sup>. Das Gehäuse des X-Light ist verzinkt und pulverbeschichtet, für einen optimalen Schutz.

Dank seiner kompakten Bauweise können 22 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

## ANWENDUNGSFELDER


-  Bergbau, Tagebau, Minen
-  Eventbereich und Veranstaltungen
-  Ländliche und schwer zugängliche Bereiche
-  Notbeleuchtung
-  Straßenbau
-  Katastrophenschutz, Militär



- Einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- Stabiler Mast 9 m, 340° drehbar
- Manuelles mastbetätigung mit automatischer Bremse
- Verzinktes und 80 µm pulverbeschichtetes Chassis
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 22 Einheiten
- Zentralen Kranöse und Stapertaschen
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- RCD für Überlastschutz
- Zertifizierte Stabilität zum betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 In Höhenverstellbare Abstützungen
- Horizontale und vertikale Libelle zur optimale Aufstellung



- Bis zu 10 Einheiten können aus einer Hand mit einem 32A Stecker & Steckdose mit Strom versorgt werden
- Bis zu 2 Einheiten können aus einer Hand mit einem 16A Stecker & Steckdose mit Strom versorgt werden



22 Lichtmasten  
per LKW



Dank seiner kompakten Bauweise können 22 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

## MERKMALE

✓ *Ohne Kraftstoffverbrauch*

✓ *Ohne Emissionen*

✓ *Keine Wartung*

✓ *Kein Lärmbelästigung*

✓ *22 Einheiten pro LKW*



LED TECHNOLOGIE


**STABILER MAST**  
*Es lassen sich problemlos mehrere Lichtmasten durchschleifen. CEE Eingang und Ausgang*

VERZINKTES GEHAUSE  
LANGZEIT- KORROSIONSSCHUTZ

SEITLICHE HEBEÖSEN

4 VERSTELBARE ABSTÜTZUNGEN

4 SEITIGE  
STAPLERTASCHEN

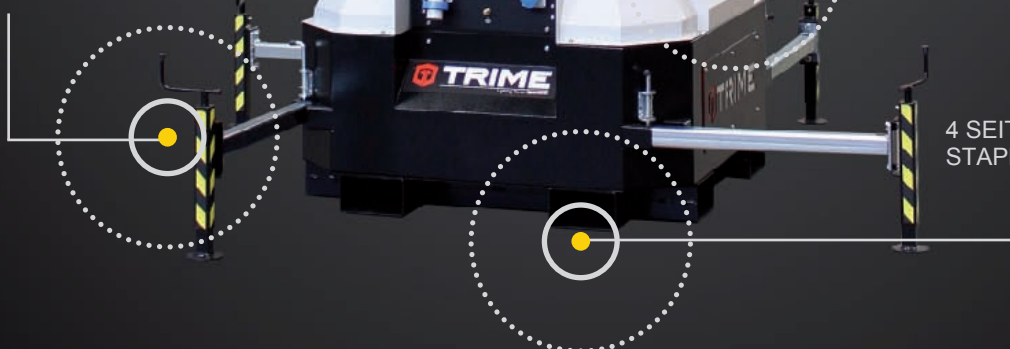


Technische daten

Abmessungen und Gewicht		In - und Outlet Stecker	
Abmessungen (mm)	1100x1100x2650	Eingang	16A - 230V
Abmessungen (mm)	2360x2360x9000	Ausgang	16A - 230V
Trockengewicht	445 Kg	Mastbetätigung	
<b>Merkmale</b>		Manuel	
Mastdrehung	340°		
Scheinwerfer	4x300W		
Ausführung Scheinwerfer	LED		
Optionen	Lichtsensor		

Standard-Beladung LKW

22 Stück



22 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

4500 m<sup>2</sup>

