light on your work

X-MINE - LED 8000

28x150W 48V LED - 9M

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

X-MINE - LED 8000

28x150W LED - 9M

Der X-Mine hat eine riesige Menge an Licht bei sich, das kommt durch die 28 x 150 Watt LED-Lampen. Dadurch bekommen Sie eine beleuchtete Fläche von ca. 24.500 m2. Das verzinkte und pulverbeschichtete Gehäuse bietet optimalen Schutz vor Korrosion. Mit dem zuverlässigen Kubota D1105 Motor is der Kraftstoffverbrauch ist nur 1,85 Liter pro Stunde.

ANWENDUNGSFELDER

- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Eventbereich und Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Katastrophenschutz, Militär*

8,5m	1720Kg	340°	24.500m²	300(l) - 1.85(l/h)

- Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- Hydraulischer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbar
- Standardmäßig ausgestattet mit Zeitschaltuhr
- Verzinktes Chassis
- 80µm Pulverbeschichtung
- Flutlichter 48V
- Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Schutzart IP23
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und Kraftstoff-Füllstand
- RCD und Überlastschutz
- Externe Not-Aus-Taste
- Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
- Libellen zur optimalen Aufstellung
- Off-road Chassis für robusten Einsatz z.B. in Tagebauen

LED Beleuchtungsfläche **24.500 m²**

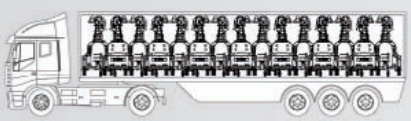

4 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise können 4 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden

MERKMALE

- ***Höhe Sicherheit***
- ***48 volt Spiralkabel***
- ***Hydraulischer***
- ***Ideal für umfangreiche Bereiche***

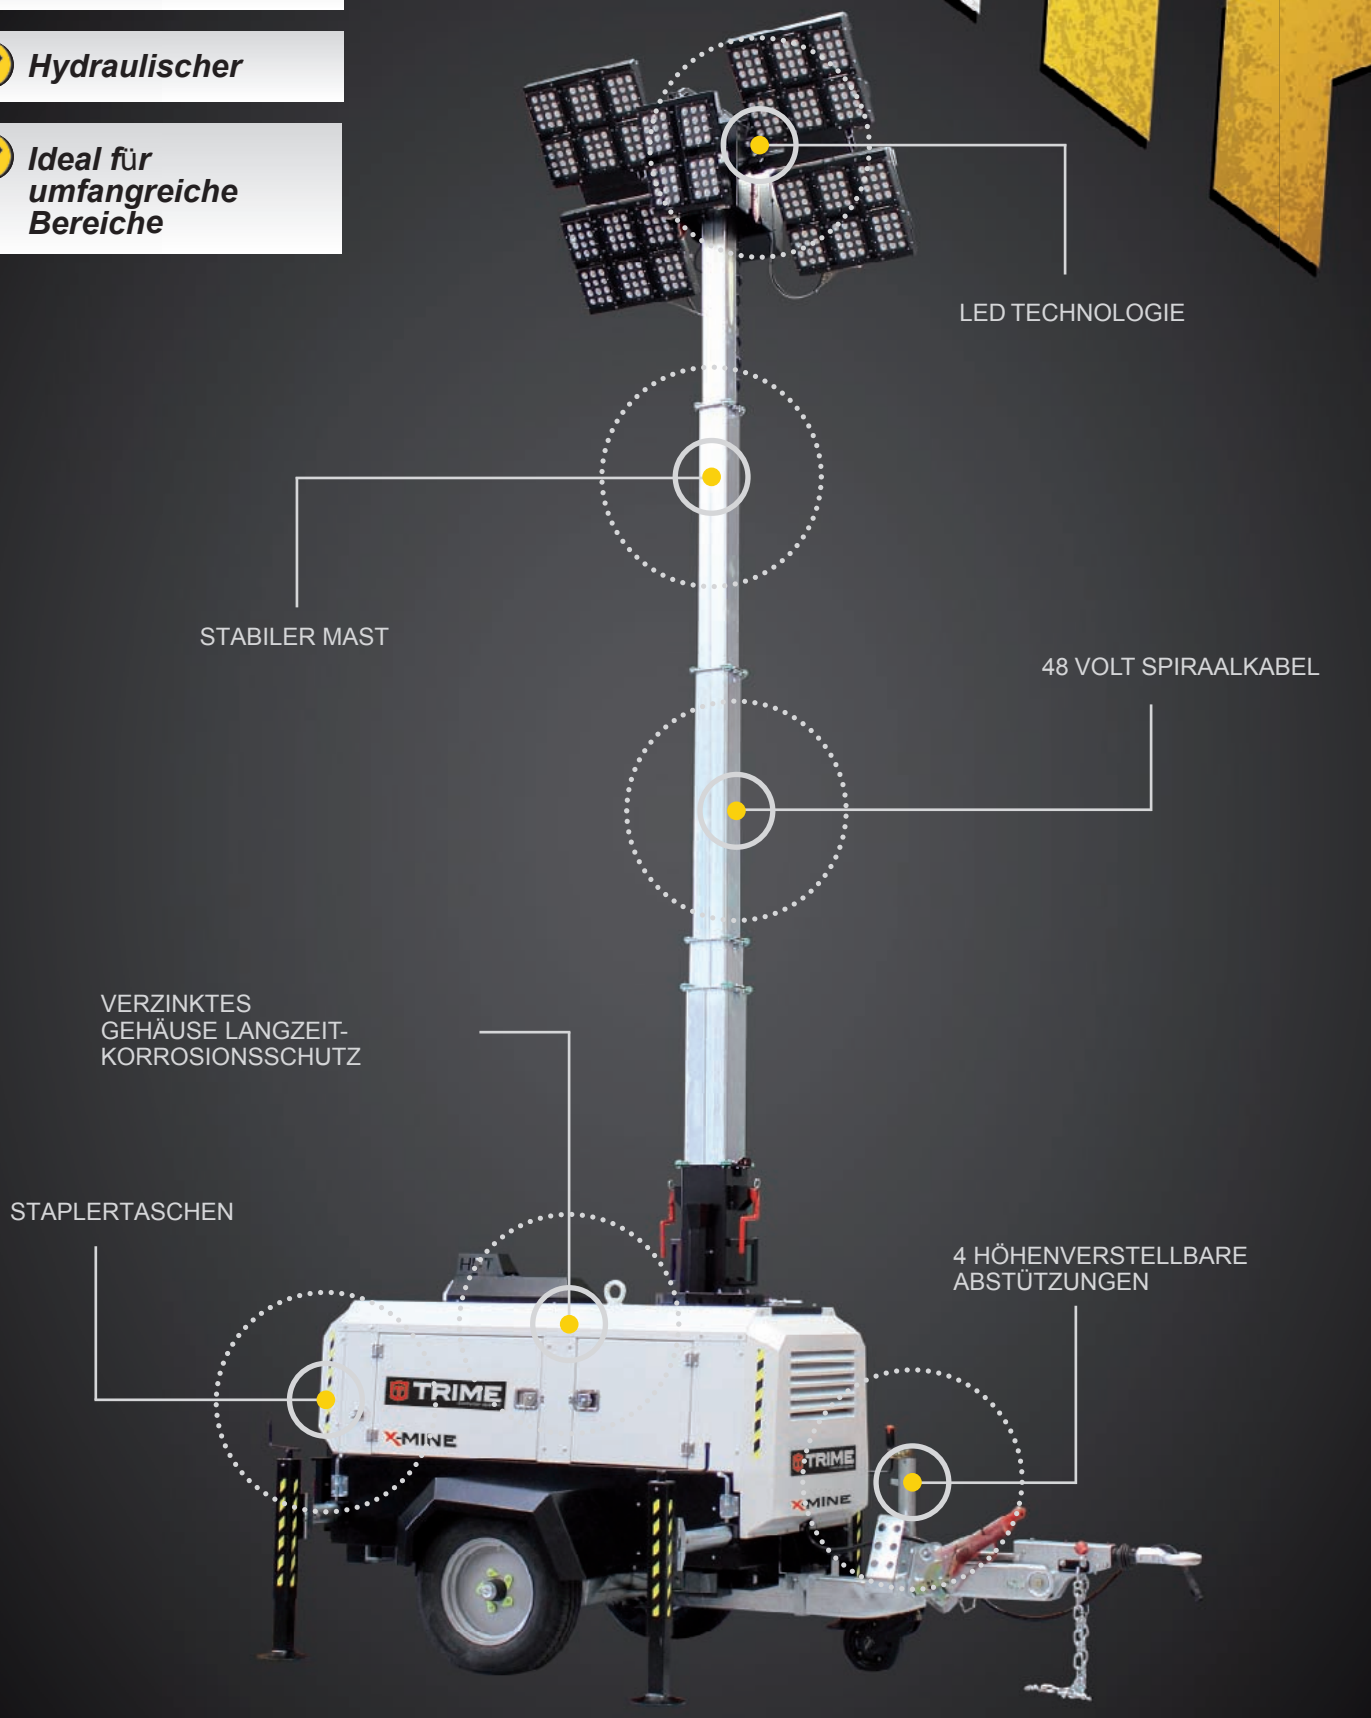

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen eingefahren (mm)	3650x1740x2960
Abmessungen ausgefahren (mm)	3650x2820x8800
Trockengewicht (Kg)	1720

Merkmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	28x150W
Ausführung scheinwerfer	LED
Optionen	EG Betriebserlaubnis & Straßenfahrgestell

Generator	
Modell	48V DC Synchronous
Isolationsklasse	H
Schutzart	IP23
Einphasig	48V
Abgehende Netzanschluss	-

Motor	
Modell	Kubota D1105
Kraftstoff	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhalt (l)	300
Verbrauch (l/h)	1,85
Betriebsdauer (h)	160
Schallpegel(Lwa) in 7m	65

Standard-Beladung LKW

4 einheiten



4 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

24.500 m²

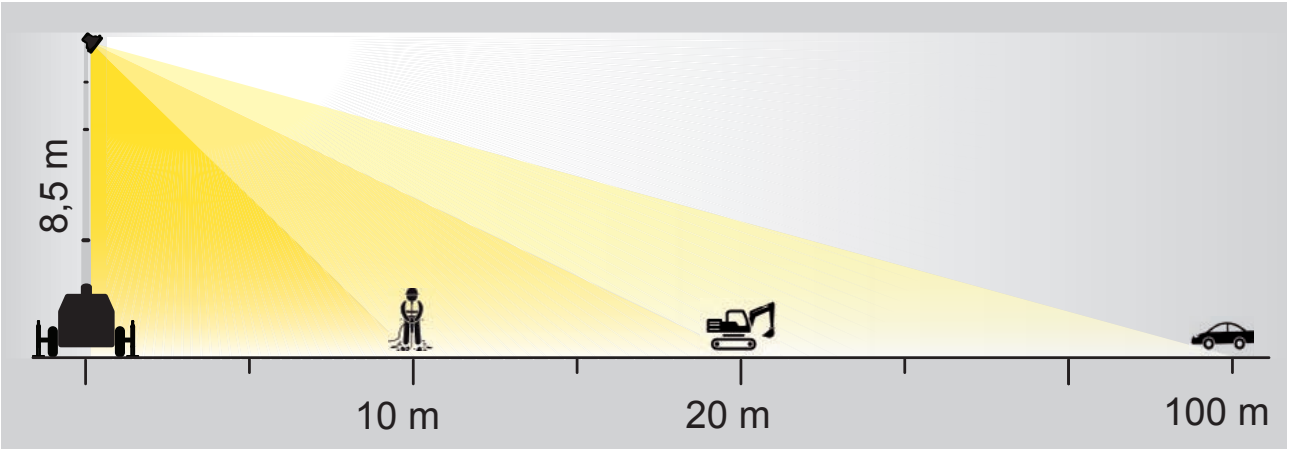

maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.