light on your work

X-MINI - LED

4x150W LED - 5,5M

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

X-MINI - LED

4x150W LED - 5,5M

Der X-Mini ist ein kompakter mobiler Lichtmast der sich vollständig selbst versorgt(self sup-port). Trotz seiner kompakten Bauart erleuchtet dieser Lichtmast eine Fläche von nicht weniger als 2000m2. Der X-Mini ist mit dem zuverlas-sigen Dieselmotor Yanmar L48 ausgerüstet. Für einen optimalen Schutz ist das Gehäuse verzinkt und pulverbeschichtet.

ANWENDUNGSFELDER

- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Eventbereich und Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Katastrophenschutz, Militär*

5,5m 325Kg

2000m²

2,4(l) - 0,5(l/h)

LED Beleuchtungsfläche **2000 m²**

- Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- Teleskop Mast 5,5 m (5 Segmente)
- Verzinktes Chassis
- 80 µm Pulverbeschichtung
- Handwinde mit automatischer Mastbremse
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport per LKW bis zu 18 Einheiten
- Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
- Handfahrwerk (Trolley)
- Sehr wendig dank der Leichtbauweise
- Einfaches und robustes Design
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 80 km/h Wind
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- FI-Schutzschalter (RCD) und Überlastung
- Jede Lampe kann einzeln eingestellt und auch einzeln geschaltet werden
- Optimale Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
- 2 robuste, höhenverstellbare Abstützungen

Problemloser Bedienung und Transport



18 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise können 18 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

MERKMALE

- ***LED technologie***
- ***Kompaktes***
- ***Design Leicht Wartung***

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen eingefahren (mm)	1350x950x2160
Abmessungen ausgefahren (mm)	1700x1320x5500
Trockengewicht (kg)	325

Merkmale	
Mastdrehung	-
Scheinwerfer	4x150W
Ausführung scheinwerfer	LED
Optionen	-

Generator	
Modell	Synchronous
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Schutzart	IP23
Einphasig	3,5 kVA - 230V
Abgang	2,5 KVA

Motor	
Modell	Yanmar L48
Kraftstoff	Diesel
r.p.m	3000
Tankinhalt (l)	2,4
Verbrauch (l/h)	0,5
Schallpegel(Lwa) in 7m	75

Standard-Beladung LKW

18 einheiten



18 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

2000 m²

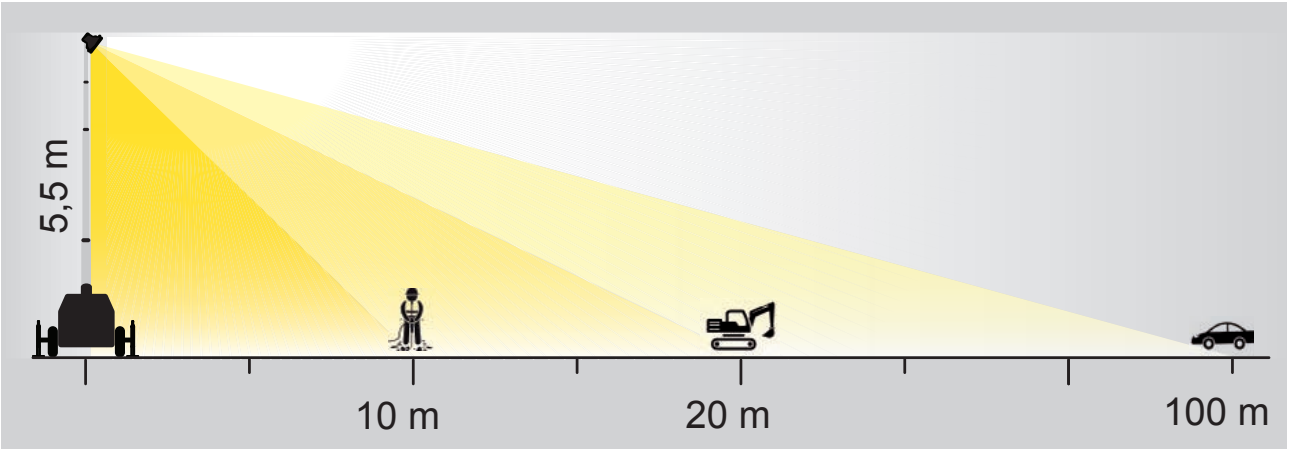

maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.