

light on your work

X-RENT
4x1000W MH - 9M



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-RENT

4x1000W MH - 9m

Der Trime X-Rent ist ein sehr kompletter mobiler Lichtmast. Er hat mit den Gaslaternen eine sehr effektive Beleuchtung für Veranstaltungen, Straßenarbeiten, Baustellen usw.

Der hydraulische Teleskopmast kann in wenigen Augenblicken aufgerichtet werden bis zu 8,5 Meter. Mit 3 kVA Ausgangsleistung können auch elektrische Geräte/ Werkzeuge an diesen Lichtmast angeschlossen werden. Dieser mobile Lichtmast ist ausgestattet mit dem DSE-Controller (Tiefsee- Controller?).

Dieser Controller ermöglicht die Steuerung und Kontrolle des Motors, der Beleuchtung, des Tankinhalts, des Ölstand, des Tag- und Nachtsensoren, usw. Der zuverlässige Kubota Motor und das verzinkte und pulverbeschichtete Gehäuse garantieren eine lange Lebensdauer.



8,5 m



1100 Kg



340°



4200m²



115(l) - 1,85(l/h)

- Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbar
- Standardmäßig mit digitaler Zeitschaltuhr ausgestattet
- Verzinktes Chassis
- 80µm Pulverbeschichtung
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 11 Einheiten
- Stapeltaschen und Kranösen serienmäßig
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und Kraftstoff-Füllstand
- RCD und Überlastschutz
- Externe Not-Aus-Taste
- Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
- Libellen zur optimalen Aufstellung

ANWENDUNGSFELDER



Bergbau, Tagebau, Minen



Eventbereich und Veranstaltungen



Ländliche und schwer zugängliche

Bereiche



Notbeleuchtung




Straßenbau



Katastrophenschutz, Militär



Beleuchtungsfläche
4200 m²



11 Einheiten
pro LKW



Dank seiner kompakten Bauweise können 11 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

MERKMALE

✔ *Problemloser Transport*

✔ *Robust*

✔ *Vielseitig*

AUSGESTATTET MIT
LICHTSENSOR,
standardmäßig

STABILER
HYDRAULISCHER
MAST

48 VOLT SPIRALKABEL

AMOSS SICHERHEITSSYSTEM

VERZINKTES GEHÄUSE
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

STAPLERTASCHEN



Technische daten


Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen eingefahren (mm)	2560x1320x2480
Abmessungen ausgefahren (mm)	2560x2170x8500
Trockengewicht (kg)	1100
Merkmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	4x1000W
Ausführung Scheinwerfer	Metalldampf
Optionen	EG Betriebserlaubnis & Straßenfahrgestell

Generator	
Modell	Synchronous
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Schutzart	IP23
Einphasig	8 kVA - 230V
Abgang	3 kVA

Motor	
Modell	Kubota D1105
Kraftstoff	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhalt (l)	115
Verbrauch (l/h)	1,85
Betriebsdauer (h)	68
Schallpegel (Lwa) in 7m	62

Standard-Beladung LKW


11 Stück



11 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

4200 m²

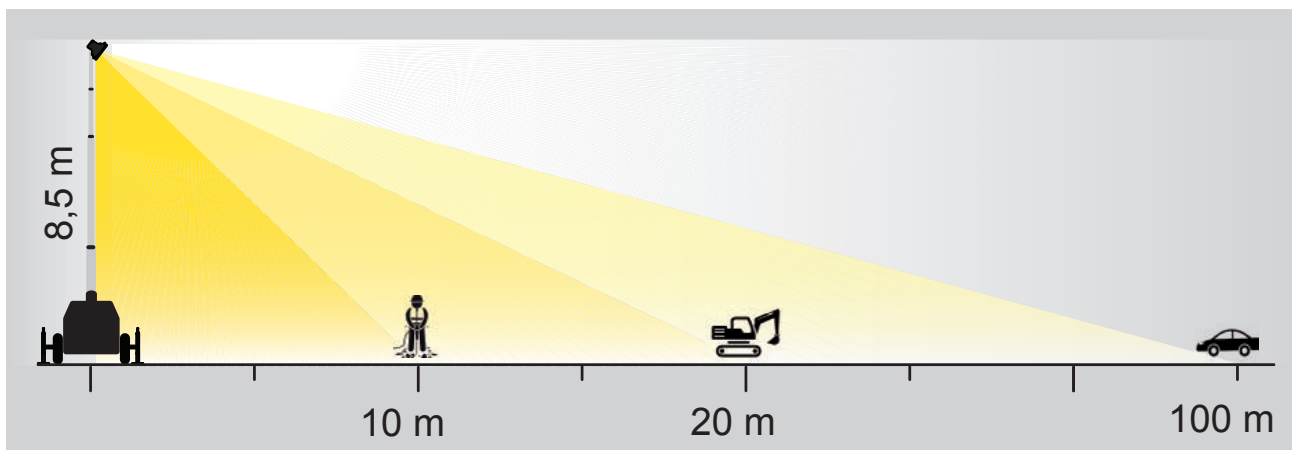

maara.

marcovitdesign®