light on your work

X-START

4X150W LED - 9M

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

X-START

4x150W LED - 9M

Suchen Sie nach einem günstigen und zuverlässigen mobilen Lichtmast. Dann ist der X-Start ein idealer Lichtmastanhänger für Sie:

- *bezahlbar*
- *Lieferung mit zuverlässigem Kubota Motor*
- *Verzinktes und pulverbeschichtetes Gehäuse*
- *Einfache Bedienung mit einem Schlüssel*
- *Manuelle Alko-Winde, zum bedienen des Mastes mit automatischen Verriegelungssystem Ausgestattet mit einer zentralen Hebeöse und StaplertaschenBeleuchtungsfläche.*

8,5m | 750Kg | 340° | 3000m² | 80(l) - 0,55(l/h)

- Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- Vertikaler Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbarVerzinktes Chassis
- 80µm Pulverbeschichtung
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 10 Einheiten
- Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und Kraftstoff-Füllstand
- RCD und Überlastschutz
- Externe Not-Aus-Taste
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 80 km/h Wind
- 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
- Libellen zur optimalen Aufstellung

ANWENDUNGSFELDER

- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Eventbereich - Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Katastrophenschutz, Militär*

LED Beleuchtungsfläche **3000 m²**

Problemloser Bedienung und Transport

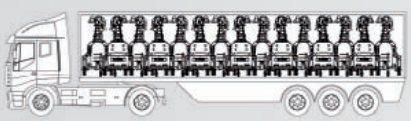

10 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise können 10 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

MERKMALE

- ***Problemloser Transport***
- ***Robust***
- ***Vielseitig***
- ***Sicher Kostenreduzierend***

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen eingefahren (mm)	2560x1320x2550
Abmessungen ausgefahren (mm)	2560x2550x8500
Trockengewicht (kg)	750

Merkmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	4x150W
Ausführung Scheinwerfer	LED
Optionen	EG-Betriebserlaubnis & Straßenfahrgestell

Generator	
Modell	Synchronous
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Schutzart	IP23
Einphasig	3,5 kVA - 230V
Abgang	1 kVA

Motor	
Modell	Kubota Z482
Kraftstoff	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhalt (l) Verbrauch	80
(l/h) Betriebsstunden (h)	0,55
Schallpegel (Lwa) in 7m	145
	65

Standard-Beladung LKW

10 Stück



10 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

3000 m²

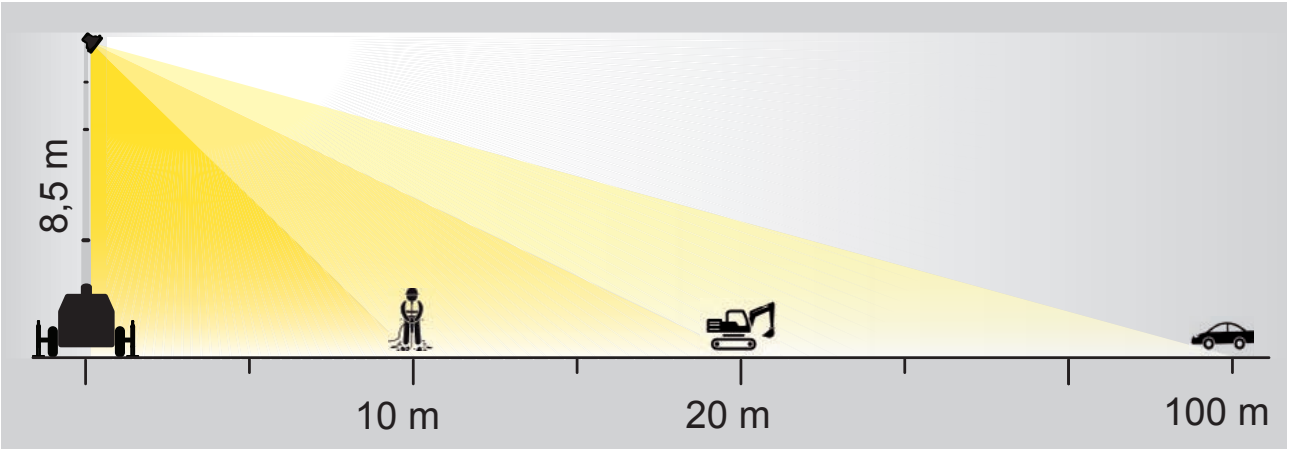

maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.